



MANUEL - MANUELL

**COMMANDE À UNE MAIN
EINHANDBEDIENUNG**

NEW



Élévateur à ciseaux réglable. Pour les roues de voitures, crossover et véhicules utilitaires légers, pour soulever et centrer les roues d'un poids allant jusqu'à 80 kg, sans aucun effort.

Verstellbar Radheber für Räder von Autos, SUV und leichten Transportfahrzeugen. Zum mühelosen Anheben und Zentrieren von Rädern bis zu 80 kg Gewicht.



BENEFITS - VORTEILE

SIMPLE: la commande de réglage de la hauteur de roue s'effectue simplement au moyen de la poignée en tournant le poignet

ERGONOMIQUE: les commandes et les supports accessoires ont été étudiés pour une position de travail optimale

FIABLE: les risques de se blesser en soulevant des charges élevées sont totalement évités.

SOIN DE LA JANTE: grâce à sa protection en polyuréthane située sur le côté du chariot, la jante est protégée contre les éventuels endommagements en phase de chargement et déchargement de la roue.

EINFACH: Die Höhenverstellung des Rades erfolgt einfach mit dem Griff durch Drehen des Handgelenks.

ERGONOMISCH: Steuerungen und Zubehörträger sind so ausgelegt, dass sie sich in optimaler Arbeitsposition befinden.

SICHER: beseitigt ein für alle Mal das Risiko von Verletzungen durch das Heben schwerer Lasten.

PFLEGE DER FELGE: dank einer Schutzvorrichtung aus Polyurethan an der Seite des Trägerwagens wird eine Beschädigung der Felge während des Be- und Entladens des Rades verhindert.



DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

Portée:	Tragfähigkeit	80 kg (175 lbs)
Hauteur de levage	Hubhöhe	565 mm (22")
Hauteur minimale	Mindesthöhe	105 mm
Largeur max. roue	Maximale Radbreite	19"
Pression de service	Betriebsdruck	8-10 bar
Poids net	Reingewicht	50 kg

EQUIPEMENT EN OPTION | SONDERZUBEHÖR

- A** 8-21600132 FLAP KIT
Accessoire permettant d'installer l'élevateur sur les équilibreuses munies d'un pied latéral de stabilisation

Zubehör für den Einbau des Radhebers auf Auswuchtmaschinen mit seitlichem Stabilisierungsfuß





- B** 8-21100231 FIX KIT
Kit permettant de fixer l'élevateur au corps de l'équilibreuse des modèles des séries EM92XX et EM93XX

Bausatz zur Befestigung des Radhebers am Korpus der Auswuchtmaschine, Serienmodelle EM92XX und EM93XX



DIMENSIONS HORS-TOUT | ABMESSUNGEN

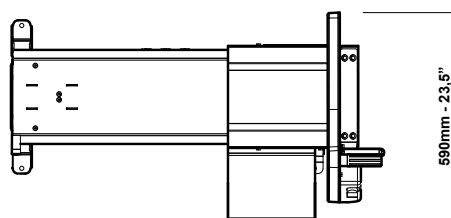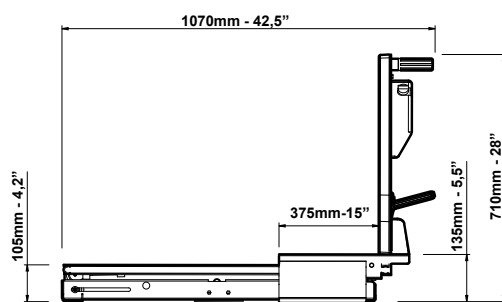

SCHUTZ DER GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ - In Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien über die Sicherheit am Arbeitsplatz (gesetzvertretendes Dekret 81/2008 - ISO 11228) ist es nicht zulässig, Lasten über einem bestimmten Gewicht zu heben. Im Fall häufiger Hebevorgängen von Rädern beträgt der MAXIMAL ZULÄSSIGE Wert 20 KG! Das Alter des Arbeitnehmers und die Position können auch zu einer Reduzierung dieses Wert führen.

PROTÉGEZ LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LES LIEUX DE TRAVAIL - Conformément aux normes en vigueur en matière de sécurité dans les lieux de travail (D.lég. 81/2008 - ISO 11228) le soulèvement de charges dépassant un poids défini n'est pas admis. En cas de soulèvement fréquent de roues, la valeur MAXIMALE ADMISE EST DE 20 KG ! L'âge de l'opérateur et la position de la charge peuvent aussi comporter une valeur inférieure.



NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl - A sole shareholder Minio company

www.corghi.com - info@corghi.com

